

Medi@link digital Quality at Environment in Mind with ECO Friendly Materials

Energy-saver Energie-sparer

WiFi Support

Multimedia

Medi@link
digital
 Smart HOME IPTV+APPS
 1Card T2C Combo premium

Full HD 1080p

User manual : English, German, French, Italian, Spanish

USER'S MANUAL

Contents

- **General info in English**
 - ✓ Front, Rear : 1 page
 - ✓ Remocon : 2-3 page
 - ✓ HW Specification : 8-9 page
- **Each language for usage**
 - ✓ English guide : 4-7 page
 - ✓ Bedienungsleitung : 10-13 page
 - ✓ Manuel de l'utilisateur : 14-17 page
 - ✓ Manuale d'uso : 18-21 page
 - ✓ Manual de usuario : 22-25 page




[OVERVIEW OF THE EQUIPMENT]

[Front]



[Rear]

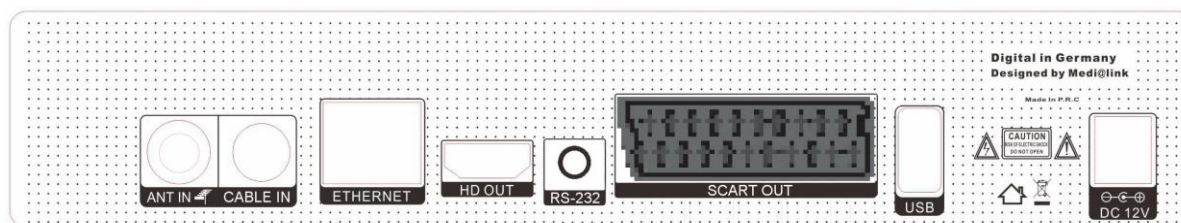

ANT IN: Connect to Antenna (IF input from Antenna)

CABLE IN: Connect to Cable Line

RS-232: Connect to PC or the other box

SCART: Connect to TV SCART.

POWER: DC 12V 1.5A

HD OUT: Connect to the TV using HD TV line

USB : Insert the USB memory etc

Ethernet : Connect to the internet line.

[Remote Control]



Key Definition

- 1) (MUTE) : Mutes or un-mutes the audio temporarily.
- 2) (POWER ON) : Switches between operation and standby modes.
- 3) NUMERIC(0~9) Key : To select channels and input of channel numbers or characters.
- 4) RECALL : Displays the history channel lists
- 5) INFO : Displays the channel and program information.
- 6) MENU : Displays the main menu.
- 7) (TV/RADIO) : Switches between TV and Radio modes.
- 8) EPG : Displays the Electronic Program Guide.
- 9) EXIT : Returns to the previous menu.
- 10) UP : Navigates the cursor on the menu.
- 11) LEFT : Navigates the cursor on the menu.
- 12) RIGHT : Navigates the cursor on the menu.
- 13) DOWN : Navigates the cursor on the menu.
- 14) OK : Selects a menu or confirms the selected operation.
- 15) FAV/SAT : Displays the favorite channel group and T2 or Cable system list.
- 16) SLEEP : Displays the timer list.
- 17) VOL + /VOL - : Adjusts the audio volume.
- 18) IPTV : Displays the IPTV list.

- 19) A/V+ : Adjusts Audio and Video options.
- 20) OPT : Displays others functions.
- 21)(RED) : Switch Daily and Weekly modes while in EPG state.. Lock or unlock the selected program while in program management state. Delete all the scheduled programs while in the scheduled
- 22) (GREEN) : Schedule or record the current program while in EPG state. Delete the selected program while in program management state. Delete the selected scheduled program while in the scheduled program list..
- 23) (YELLOW) : Go to the previous day while in the Weekly mode of EPG. Ignore the selected program while in program management state. Edit the selected scheduled program while in the scheduled program list.
- 24) (BLUE) : Go to the next day while in the Weekly mode of EPG. Rename the selected program while in program management state.
- 25) PVR LIST : Display the PVR list.
- 26) SbuT/TXT : Displays Subtitle or Teletext functions.
- 27) PVR INFO : Display the PVR Information.
- 28) FUNC : Displays others functions.
- 29) T.Shift : Start the Timeshift function while in the record state or the Timeshift function is in Pause mode.
- 30) JUMP : Goes to the next chapter.
- 31) REC : Starts recording.
- 32) PLAY/PAUSE : Plays at normal speed or pause.
- 32) MARK : Mark at program while in the multimedia playback.
- 23) FR : Rewinds at high speed. Each time you press this button the rewind speed is increased.
- 34) STOP : Stops the recording or playback program.
- 35) FF : Forwards at high speed. Each time you press this button the fast forward speed is increased.

[Main Features]

High speed CPU 667MHz, 32-bit MIPS

128Mb Flash memory for IPTV support

2048Mb DDR3-SDRAM for IPTV support

1 Smart card reader for Combo

USB Wi-Fi support

EuP (Energy Using Products) support

Advanced HD H.264/MPEG-2/VC-1 and Fully DVB-T2/C Compliant

Full HD support (Resolution:1080p/1080i/720p /480p/576p/480i/576i)

True-color OSD (32bit) and User Friendly MENU

Ethernet support

Teletext Support : OSD and VBI Insertion for TV

Subtitle Support : DVB and Teletext

Fully support 7Day Guide and Program reservation on Guide

Various channel edition : Move, Sort, Lock, Skip and Rename

Firmware upgrade by USB and from FTP server via internet

FTP & Web server support for software upgrade and file transfer

DC 12V 1.5A

[Multimedia & IPTV functions]

More IPTV support

VOD (Video On Demand) support

YouTube support

USB Multimedia Applications (Movie, Music, Photo, Game, E-Book) support

Most of Multimedia file format support include MKV (AVI, DIVX, MKV, XVID, MP4, SWF etc)

DivX HD Plus support

SAMBA (Access and Play directly on TV any multimedia content stored and shared on the HDD of PC)

DLNA (Digital Living Network Alliance) support

Live Weather Forecast Service (Yahoo Weather) support

Live Map Service (Google Map) support

32bit Native32 GAME direct Download & Play (www.native32.com) support

Web album Picasa, Ypoo, and Flickr support

URL IP Streaming Player(IPTV, VOD) 3G modem support

Dailymotion support

Smart touch RCU function support (by smart phone)

Unpacking

Unpack the receiver and check to make sure that all of the following items are included in the packaging.

1 x Digital Set Top Box

1 x Remote

1 x User's Guide

1 x 12V 1.5A Adaptor

[Main Menu Structure]

- IPTV
- Network App
- Media Center
- Installation
- Channel mgt & System
- Network & CAS

IPTV

It is unique feature that enables you to play and enjoy variety (various) media contents like AnyTV Plus, Nash TV, User IPTV etc.

Network App

Network Application enables you to see the photos, play the Games, watch the Online videos, check the Weather etc.

It is unique feature that enables you to play and enjoy variety (various) network function like Photo, Game, Youtube, IPTV, RSS, Google Map, DLNA, Weather, Gmail, Downloader, FTP Server, Daily Motion, Online Video, YouPorn, RedTube, PornTube etc.

Media Center

This chapter will help you to play multimedia apps and multimedia players, configure multimedia setup, FTP client, and play games.

(1) Media Player

Multimedia player enables you to listen to the music, see the photos, watch movies or recorded files, read electronic books and play Native32 Games from the sources of Local Storage (USB memory stick) or Network Storage

(2) User IPTV List Setting

- 1) Put the USB that loaded channel list (M3U file)
- 2) Press the blue button on the RCU
- 3) Repeat to press the blue key
- 4) And User can select the needed file and press OK button

(3) PVR Setup

Before using the PVR function, user can setup by own need and convenient

(4) GAME

You can enjoy default games

Installation

- The default password is "0000"

This chapter includes the first time setup of the Antenna Setting, Terrestrial List, Cable List.

Antenna Setting

Antenna Setting enables you to enter the values such as Terrestrial or Cable. You can setting Frequency, Modulation and Bandwidth and start channel search for Terrestrial or Cable.

Service Scan

Service Scan enables you to scan Terrestrial or Cable system.

Channel mgt & System

Channel List Edit

Channel List Edit enables to edit (lock, move, delete, delete all, sort, rename and find) channels in all channel lists.

Favorite List Edit

Favorite List Edit enables you to edit (add, move, delete) channels in favorite lists.

Software Upgrade via USB

Software upgrade helps you to upgrade the latest software version via USB.

Customize

Customize allow you to select the main, subtitle and audio languages from the given language option and adjust OSD Transparency, Hard Hearing, and limit info banner time etc.

AV Setting

AV Setting allows you to adjust the output of the audio or video.

Time Zone

Time Zone allows you to set your current time according to your location.

Timer List

Timer list enables you to reserve new programs you wish to watch, and modify/delete programs reserved. You can also set the time you want to turn/off the product.

Parental Lock

Parental lock enables you to set system lock, parental rating and change Pin Code.

- The default password is "0000"

Version

This option helps you to know the current hardware, software and firmware version and build .

Factory Reset

Factory reset functions only when you want to return the product to the condition of factory default. All settings and channels will be deleted.

- The default password is "0000"

Network & CAS

Network Setting enables you to setup the network, WiFi or Wire Ethernet, 3G Network, DHCP, Manual Setting, VPN Setting and Remote Control etc

[Specification]

MAIN CHIPSET

| | |
|-----|--|
| CPU | High speed performance 667MHz 32-bit MIPS 24KEc |
|-----|--|

MEMORY

| | |
|-----------------------|-------|
| FLASH MEMORY for IPTV | 128Mb |
| DDR3 SDRAM for IPTV | 2Gb |

DVB-T2

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Input Connector | IEC 169 - 2, Female |
| Frequency Range | 147 ~ 230 MHz, 470 ~ 862 MHz |
| Signal Level Input | -80 ~ -20dBm |
| Aerial Supply | 5V, max. 100mA |
| Demodulation | OAM |
| Carrier Mode | 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K |
| Constellation | 16 and 64QAM |
| Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32 |
| Input Connector | IEC 169 - 2, Female |

DVB-C

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Input Connector | IEC 169 - 2, Female |
| Frequency Range | 51 ~ 858 MHz |
| Symbol Rates | 0.87m ~ 9M baud |
| Sensitivity | -47dBm (64 QAM ~ 256 QAM) |

VIDEO DECODER

| | |
|------------------|--|
| TRANSPORT STREAM | MPEG-2 ISO/IEC 13818-2 MPEG-4 Part 2 |
| PROFILE LEVEL | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4.1 |
| VIDEO FORMAT | 4:3, 16:9, Letter Box |
| VIDEO RESOLUTION | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |

AUDIO DECODER

| | |
|----------------|---|
| AUDIO DECODING | MPEG/MusiCam Layer I & II, AC3 Down Mix |
| AUDIO MODE | Mono / Dual / Joint Stereo / Stereo |
| AUDIO BIT RATE | 32Kbits/s – 384Kbits/s |

| | |
|--------------------|-----------------|
| SAMPLING FREQUENCY | 32, 44.1, 48KHz |
|--------------------|-----------------|

AUDIO / VIDEO / DATA INPUT/OUTPUT

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| VIDEO(SCART) OUTPUT | 1 x SCART |
| RS-232C | Phone Jack Type (Max.115200bps) |
| HD Out | 1 x HD Out |
| USB | 2 x (USB 2.0 Host), Front & Rear |
| Ethernet and USB-WiFi | RJ-45 Ethernet and USB WiFi support |

POWER SUPPLY

| | |
|---------------|--|
| INPUT VOLTAGE | DC 12V 1.5A |
| TYPE | Adapter Type |
| PROTECTION | Separate internal fuse The input should be protected against lightning. |

PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DIMENSION (W x H x D) | 220 x 40 x 120 (mm) |
| NET WEIGHT | Approx. 1.0Kg |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to +45°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -10°C to +70°C |

[Hauptmerkmale]

High-Speed CPU 667 MHz, 32-bit MIPS

128 Mb Flash-Speicher für IPTV-Unterstützung

2048 Mb DDR3-SDRAM für IPTV-Unterstützung

1 Chipkartenleser für Combo

USB-Wi-Fi-Unterstützung

EuP (Energy Using Products) Unterstützung

Advanced HD H.264 / MPEG-2 / VC-1 und völlig DVB-T2 /C-konform

Full-HD-Unterstützung (Auflösung: 1080p / 1080i / 720p / 480p / 576p / 480i / 576i)

True-Color-OSD (32bit) und benutzerfreundlichen Menü

Ethernet-Unterstützung

Videotext-Unterstützung: OSD und VBI Einfügung für TV

Untertitel-Unterstützung: DVB und Teletext

7 Tage Guide Programmvorschau und Timer Unterstützung

Verschiedene Kanallisten-Funktionen: Verschieben, sortieren, sperren, überspringen und umbenennen

Firmware-Upgrade über USB und vom FTP-Server über das Internet

FTP und Web-Server-Unterstützung für Software-Upgrade und Feinübertragung

DC 12V 1.5A

[Multimedia & IPTV-Funktionen]

Mehr IPTV Unterstützung

VOD (Video On Demand) Unterstützung

YouTube-Unterstützung

USB-Multimedia-Anwendungen (Film, Musik, Foto, Spiel, E-Buch) Unterstützung

Unterstützt die meisten Multimedia-Dateiformate AVI, DIVX, MKV, XVID, MP4, SWF usw.

DivX HD Plus-Unterstützung

SAMBA (Access and Play: direkt auf beliebige Multimedia-Inhalte von der Festplatte des PC zugreifen)

DLNA (Digital Living Network Alliance) Support

Live-Wettervorhersage Service (Yahoo Wetter) Unterstützung

Live-Map Service (Google Map) Unterstützung

32bit Native32 GAME zum direkten Herunterladen & Spielen (www.native32.com) Unterstützung

Web-Album Picasa Yupoo und Flickr-Unterstützung

URL IP Streaming Player (IPTV, VOD) 3G-Modem-Unterstützung

Dailymotion Unterstützung

Smart Touch-Funktion RCU-Unterstützung (durch Smartphone)

Auspacken

Packen Sie den Receiver aus und stellen Sie sicher, dass alle der folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind.

1 x Digitale Set Top Box

1 x Fernbedienung

1 x Benutzerhandbuch

1 x 12V 2A

[Hauptmenüstruktur]

- IPTV
- Netzwerk-App
- Media Center
- Installation
- Kanal-mgt & System
- Netzwerk & CAS

IPTV

Es ist eine umfangreiche Funktion, die ermöglicht, dass der Benutzer die Vielfalt von (verschiedenen) Medieninhalten wie AnyTV Plus Nash TV, IPTV usw. Genießen kann.

Netzwerk-App

Die Netzwerk Anwendung ermöglicht es Ihnen, auf verschiedene Netzwerkfunktion wie Foto, Spiel, Youtube, IPTV, RSS, Google Map, DLNA, Wetter, Google Mail, Downloader, FTP-Server, DailyMotion, Online-Video, YouProrn, RedTube, Porntube usw. Schnell und bequem zuzugreifen.

Media Center

Dieses Menü wird Ihnen helfen, Multimedia-Anwendungen und den Multimedia-Playern zu nutzen, das Multimedia Setup zu konfigurieren, einen FTP-Client einzurichten, u.s.w.

(1) Media Player

Der Multimedia-Player ermöglicht es Ihnen, Musik zu hören, Fotos anzugucken, Filme oder aufgezeichnete Dateien abzuspielen, elektronische Bücher zu lesen und Native32 Spiele zu spielen die auf dem Local Storage (USB-Stick) oder Netzwerkspeicher hinterlegt sind.

(2) Benutzer IPTV Liste Einstellung

- 1) Stecken Sie den USB-Stick ein, auf dem die Kanalliste gespeichert ist (M3U-Datei)
- 2) Drücken Sie auf die blaue Taste auf der Fernbedienung
- 3) Erneut die blauen Taste drücken
- 4) Wählen Sie die benötigte Datei aus und drücken Sie die Taste „OK“

(3) PVR Setup

Bevor Sie die PVR-Funktion nutzen, können einige Einstellungen nach eigenem Bedarf vorgenommen werden.

(4) GAME

Sie können bestimmte Spiele spielen

Installation

- The default password is "0000"

In diesem Menü werden die erstmaligen Einrichtungen der Antenneneinstellung, Satellitenliste, Transponderliste vorgenommen.

Antenneneinstellung

In der Antenneneinstellung können Sie die Werte wie terrestrische oder Kabel ein. Sie können die Einstellung Frequenz, Modulation und Bandbreite und Kanalsuche starten für terrestrische oder Kabel- Die Motor Einstellungen erlauben es einen DiSEqC Motoren zu installieren.

Service Scan

Mit dem Service Scan können Sie terrestrische oder Kabel Scan.

Kanal mgt & System

Programmliste bearbeiten

Mit der Funktion "Programmliste bearbeiten" können alle Kanäle in allen Programmlisten sperren, verschieben, löschen, alle löschen, sortieren, umbenennen und finden/suchen.

Favoritenliste bearbeiten

In den Favoritenlisten können Sie Kanäle hinzufügen, verschieben und löschen.

Software Upgrade via USB

Software-Upgrades hilft Ihnen, die neueste Version der Software über USB zu aktualisieren.

Anpassen

Sie können den Receiver mit bestimmten Einstellungen an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten anpassen (Haupt-, Untertitel und Audio-Sprachen auswählen und einstellen, OSD-Transparenz, Schwerhörigkeit und Infobanner Zeit usw.)

AV-Einstellung

Sie können die Ausgabe von Audio- oder Video einstellen.

Zeitzone

Sie Ihre aktuelle Uhrzeit entsprechend Ihrem Standort einstellen.

Timerliste

Sie können neue Programme, die Sie sehen möchten hinzufügen und bereits gespeicherte Timer ändern / löschen. Ausserdem können Sie auch die Zeit einstellen, nachdem der Receiver automatisch in den Standby Modus schaltet.

Kindersicherung

Sie können die Systemsperre und Altersfreigabe festlegen und den PIN-Code ändern.

- **Das Standardpasswort ist "0000"**

Version

Mit dieser Option können Sie die aktuelle Hardware, Software und Firmware-Version sowie andere Receiverinformationen aufrufen.

Factory Reset

Der Factory-Reset sollte nur genutzt werden, wenn Sie das Produkt auf den Zustand der Werkseinstellung zurücksetzen wollen. Alle Einstellungen und Kanäle werden gelöscht.

- **Das Standardpasswort ist "0000"**

Netzwerk & CAS

In den Netzwerkeinstellungen können Sie das Netzwerk einrichten und u.a. WLAN oder Kabel Ethernet, 3G-Netz, DHCP, Manuelle Einstellung, VPN Einstellung und Fernbedienung einrichten.

[Caractéristiques Principales]

CPU 667MHz haute vitesse, MIPS 32 bits

128 Mb de memoirs Flash pour le soutien IPTV

2048 Mb DDR3-SDRAM pour le soutien IPTV

Un lecteur de carte à puce pour Combo

Port usb pour support Wi-Fi

Balayage aveugle

Consomation economique d'energie EuP (Energy Using Products)

Advanced HD H.264 / MPEG-2 / VC-1 ET entièrement DVB-T2/C Conformers

Support Full HD (resolution: 1080p / 1080i / 720p / 480p / 576p / 480i / 576i)

Varies -couleur OSD (32bit) et User Friendly MENU

Support Ethernet

Télétexte: OSD et VBI insertion pour la télévision

Sous-titre: DVB ET télétexte

Guide de programme jusqu'à 7 jour et le Programmer sur le Guide

Divers édition de canal: Déplacer, Trier, verrouiller, sauter et Renommer

Mise à jour du Firmware par USB et du serveur FTP via Internet

Support FTP ET Web du serveur pour la mise à niveau du logiciel et les divers transferts.

DC 12V 2 A

[Fonctions multimedia et du IPTV]

Fonction du IPTV

VOD (Video sur Demande)

YouTube

MultiMedia par USB (film, musique, photo, jeux, E-Book)

SUPPORT des formats (AVI, DIVX, MKV, XviD, MP4, SWF, etc.)

Compatible DivX HD Plus

SAMBA (jouer directement sur la télévision tout le contenu multimédia stockés et partagés sur le disque dur du PC)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Météo en direct avec le service Service des Previsions (Yahoo Weather)

La carte (Google Map)

Téléchargement direct 32bit Native32 pour les jeux & Play (www.native32.com) soutien

Album Web Picasa, Yupoo, et le Flickr

URL IP Lecteur Streaming (IPTV, VOD) 3G

Dailymotion

Smart Touch RCU pour la fonction (téléphone intelligent)

Déballage

Déballez le récepteur et assurez-vous que tous les éléments suivants sont inclus.

1 x Numérique Set Top Box

1 x Télécommande

1 x Manuel d'utilisation

1 x 12V 1.5A

[Menu principal Structure]

- IPTV
- App Réseau
- Media Center
- Installation
- Canal Mgt & Système
- Réseau & CAS

IPTV

Caractéristique unique qui vous permet de jouer et de profiter de divers contenus (divers) de médias comme AnyTV Plus, Nash TV, l'utilisateur IPTV et etc.

Network App

Demande de Réseau vous permet de voir les photos, jeux, vidéos en ligne, consulter la météo, etc.

Des caractéristique unique qui vous permet de jouer et de profiter de la variété (divers) fonction de réseau comme photo, jeu, Youtube, IPTV, RSS, Google Map, DLNA, Météo, Gmail, téléchargement , serveur FTP, Daily Motion, vidéo en ligne, YouPorn, RedTube, PornTube etc.

Media Center

Cette applications vous permet la configuration multimédia, client FTP, et jouer à des jeux.

(1) Media Player

Vous permet d'écouter de la musique, voir des photos, regarder des films ou des fichiers enregistrés, lire des livres électroniques et de jouer Native32 Jeux des sources de stockage local (USB de carte mémoire) ou de stockage réseau

(2) Liste IPTV utilisateur Cadre

- 1) Mettre l'USB qui a chargé de la liste des chaînes (fichier M3U)
- 2) Appuyez sur le bouton bleu de la télécommande
- 3) Répétez l'opération pour appuyer sur la touche bleu
- 4) sélectionner le fichier nécessaire et appuyez sur le bouton OK

(3) Configuration PVR

Le PVR signifie "Personal Video Recorder" ou enregistrement vidéo personnel..

(4) JEU

Vous permet de profiter des jeux par défaut

Installation

Le mot de passe par défaut est "0000"

Installation d'antenne, la liste des satellites, la liste des transpondeurs.

Parameters de l'antenne

Paramètres de l'antenne vous permet de saisir les valeurs telles que terrestre ou par câble. Vous pouvez régler la fréquence, la modulation et la bande passante et lancer la recherche de canaux pour la TNT ou le câble.

Numérisation service

Numérisation service vous permet de numériser terrestre ou par câble système

Canal Mgt & Système

Liste Channel Edit

Liste Channel Edit permet d'éditer (verrouillage, déplacer, supprimer, supprimer tous, trier, renommer et de trouver) des canaux dans toutes les listes de chaînes.

Liste Favoris Modifier

Liste Favoris Modifier vous permet de modifier (ajouter, déplacer, supprimer) des canaux dans les listes de favoris.

Mise à jour du logiciel via USB

Mise à niveau du logiciel vous aide à mettre à jour la dernière version du logiciel via USB.

Personnaliser

Vous permettent de sélectionner la principale, sous-titres et langues audio à partir de l'option de langue donnée et d'ajuster Transparence OSD, Hard audience, et de limiter le temps d'info de bannière, etc.

Réglage AV

Vous permet de régler la sortie de l'audio ou vidéo.

Time Zone

Fuseau horaire vous permet de régler votre heure en fonction de votre région.

Liste minuterie

Vous permet de réserver de nouveaux programmes que vous souhaitez regarder et modifier / supprimer des programmes réservés. Vous pouvez également définir le temps que vous souhaitez activer / désactiver le produit.

Verrouillage parental

Le verrouillage parental vous permet de définir le verrouillage du système et de modifier le code Pin.

Le mot de passe par défaut est "0000"

Version

Cette option vous permet de connaître la version actuelle du logiciel et firmware matériel du constructeur.

Réinstallation usine

Fonctions de réinitialisation d'usine seulement quand vous voulez remettre le récepteur à l'état usine. Tous les réglages et les chaînes seront effacées.

Le mot de passe par défaut est "0000"

Réseau & CAS

Paramètres réseau vous permet de configurer le réseau, WiFi ou Ethernet fil, réseau 3G, DHCP, Réglage manuel, Cadre de VPN et de contrôle à distance, etc.

[Caratteristiche Principali]

667MHz CPU ad alta velocità, MIPS a 32 bit

128 Mb di memoria flash per supporto IPTV

2048Mb DDR3-SDRAM per IPTV

1 lettore di smart card per Combo

Wi-Fi USB

Hardware Blind Scan

EuP (Energy Using Products)

Advanced HD H.264 / MPEG-2 / VC-1 e completo DVB-T2/C Compliant

Full HD (risoluzione: 1080p / 1080i / 720p / 480p / 576p / 480i / 576i)

OSD True-color (32 bit) e User Friendly MENU

Ethernet

Televideo Supporto: OSD e VBI per la TV

Sottotitoli: DVB e televideo

Guida settimanale alla gestione dei programmi

Vari settaggi canale: Spostare, Ordinare, Bloccare, Saltare e Rinominare

Aggiornamento firmware da USB e da server FTP via internet

Supporto FTP e Web per l'aggiornamento software e trasferimento dati

12V 1.5A DC

[Funzioni multimediali e IPTV]

IPTV Avanzato

VOD (Video On Demand) supporto

YouTube

Applicazioni multimediali USB (Film, Musica, Foto, Giochi, E-Book)

La maggior parte dei files multimediali compresi: MKV (AVI, DIVX, MKV, XVID, MP4, SWF, ecc)

DivX HD Plus

SAMBA (accedere e riprodurre direttamente sulla TV qualsiasi contenuto multimediale archiviato e condiviso sul disco rigido del PC)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Previsioni del tempo (Yahoo Weather)

Mappe (Google Map)

Direct Download & Play (www.native32.com) 32bit Native32 GAME

Picasa Web, Yupoo e Flickr

URL IP Streaming Player (IPTV, VOD) modem 3G

dailymotion

Smart Touch RCU (da smart phone)

Disimballaggio

Disimballare e verificare che tutti i seguenti elementi siano inclusi nella confezione.

1 x Digital Set Top Box

1 x Telecomando

1 x Manuale d'uso

1 x 12V 1.5A

[Struttura del menu principale]

- IPTV
- Network App
- Media Center
- Installazione
- Canale mgt & Sistema
- Network & CAS

IPTV

Questa caratteristica consente di riprodurre e visualizzare vari contenuti come AnyTV, Nash TV, IPTV, ecc utente.

Network App

L'applicazione Network consente di vedere le foto, i Giochi, guardare i video online, controllare il meteo etc. Questa caratteristica consente di riprodurre varie funzioni di rete come Foto, Giochi, Youtube, IPTV, RSS, Google Map, DLNA, Tempo, Gmail, Downloader, FTP Server, Daily Motion, video online, YouProrn, RedTube, Porntube etc..

Media Center

Questo capitolo vi aiuterà a gestire le applicazioni e i lettori multimediali, configurare l'installazione multimediale, client FTP, e giocare.

(1) Media Player

Il lettore multimediale consente di ascoltare la musica, vedere le foto, guardare film o file registrati, leggere libri elettronici e di riprodurre Native32, Giochi dalla memoria locale (memory stick USB) o Network Storage

(2) Lista utente IPTV Setting

- 1) Inserire USB con lista canali (file M3U)
- 2) Premere il tasto blu del telecomando
- 3) Premere una seconda volta il tasto blu
- 4) l'utente può selezionare il file necessario e premere il tasto OK

(3) Configurazione PVR

Prima di utilizzare la funzione PVR l'utente deve configurare la memoria USB.

(4) GAME

Si possono utilizzare i giochi di default

installazione

- La password di default è "0000"

Questo capitolo include la configurazione iniziale del settaggioAntenna, Lista Satelliti Lista Transponder..

Antenna Setting

Antenna Setting permette di inserire i valori come terrestre o via cavo. È possibile impostare frequenza, modulazione e larghezza di banda e di avviare la ricerca dei canali per terrestre o via cavo.

Il servizio di scansione

Il servizio di scansione consente di eseguire la scansione del sistema terrestre o via cavo

Canale mgt & Sistema

Elenco canali Edit

Elenco canali Edit permette di modificare (bloccare, spostare, eliminare, cancellare tutto, ordinare, rinominare e trovare) i canali in tutti gli elenchi di canali..

Favorite List Edit

Favorite List Edit consente di modificare (aggiungere, spostare, cancellare) i canali nelle liste di favoriti..

Aggiornamento Software via USB

Aggiornamento software consente di aggiornare l'ultima versione del software via USB..

Personalizzare

Personalizzare consente di selezionare la lingua principale, i sottotitoli e le lingue audio dall'opzione lingua e regolare Trasparenza OSD, udito difficoltoso, e il limite di permanenza della barra info etc.

Impostazione AV

Impostazione AV consente di regolare l'output audio o video.

Time Zone

Fuso orario consente di impostare il tempo corrente secondo la vostra posizione.

Elenco Timer

Elenco timer vi permette di prenotare i programmi che si desidera vedere, e modificare / eliminare i programmi riservati. È inoltre possibile impostare l'orario in cui si desidera attivare / disattivare il ricevitore.

Parental Lock

Blocco parentale consente di impostare un blocco sistema, controllo genitori e modificare il codice Pin.

- La password di default è "0000"

Versione

Questa opzione consente di conoscere l'hardware, software e firmware attuale e data costruzione..

Factory Reset

Funzioni di reset di fabbrica solo quando si desidera restituire il prodotto alla condizione di default di fabbrica. Tutte le impostazioni ei canali verranno eliminati..

- La password di default è "0000"

Network & CAS

Impostazioni di rete consente di configurare la rete, WiFi o Ethernet Wire, rete 3G, DHCP, impostazione manuale, VPN Impostazione e controllo remoto, ecc

[Características Principales]

667MHz CPU de alta velocidad, MIPS de 32 bits

128 Mb de memoria flash para el apoyo IPTV

2048Mb DDR3-SDRAM de apoyo IPTV

1 lector de tarjetas inteligentes para Combo

Soporte Wi-Fi USB

Hardware Ciega

EuP (productos que utilizan energía) apoyo

Advanced HD H.264 / MPEG-2 / VC-1 y completamente DVB-T2/C Compliant

Soporte Full HD (Resolución: 1080p / 1080i / 720p / 480p / 576p / 480i / 576i)

OSD de color verdadero (32 bits) y Menú fácil de usar

soporte de Ethernet

Teletexto de apoyo: OSD y VBI Inserción para TV

Soporte Subtítulo: DVB y teletexto

Apoyar plenamente reserva Guía 7day y Programa de Guía

Edición canal Varios: mover, clasificar, Bloquear, Omitir y Cambiar nombre

Actualización de firmware por USB y desde el servidor FTP a través de Internet

Soporte de servidor FTP y Web para la actualización de software y transferencia fina

DC 12V 1.5A

[Funciones multimedia y de IPTV]

Más apoyo IPTV

Apoyo VOD (Video On Demand)

apoyo YouTube

Aplicaciones Multimedia USB (películas, música, fotos, juegos, E-Book) apoyo

La mayor parte de la ayuda del formato de archivos multimedia incluyen MKV (AVI, DIVX, MKV, XviD, MP4, SWF, etc.)

Soporte DivX HD Plus

SAMBA (Access and Play directamente en la televisión cualquier contenido multimedia almacenado y compartida en el disco duro del PC)

DLNA apoyo (Digital Living Network Alliance)

Vivo para Ayuda pronóstico del tiempo de servicios (Yahoo Weather)

Servicio Mapa en vivo (Google Map) apoyo

Directa Descargar & Play (www.native32.com) soporte de 32 bits Native32 JUEGO

Álbum web de Picasa, Yupoo y apoyo Flickr

URL IP Streaming Player (IPTV, VOD) apoyo módem 3G

apoyo Dailymotion

Toque inteligente UCR ayuda de la función (por teléfono inteligente)

Desembalaje

Desembale el receptor y asegúrese de que todos los siguientes artículos son incluido en el embalaje.

1 x digital Set Top Box

1 x remoto

1 x Manual del usuario

1 x 12V 1.5A

[Estructura del Menú Principal]

- IPTV
- Aplicación de red
- Media Center
- Instalación
- Canal mgt y sistema
- Red & CAS

IPTV

Es característica única que le permite reproducir y disfrutar de la variedad contenidos (varios) de los medios como AnyTV Plus, Nash TV, Usuario IPTV etc.

Aplicación de red

Aplicación de red le permite ver las fotos, Paly los juegos, ver los videos en línea, consultar el clima, etc.

Es característica única que le permite reproducir y disfrutar de la variedad (varios) función de red como fotos, juegos, Youtube, IPTV, RSS, Google Map, DLNA, El Tiempo, Gmail, Downloader, Servidor FTP, Daily Motion, video en línea, YouPorn, redtube, PornTube etc..

Media Center

Este capítulo le ayudará a reproducir aplicaciones multimedia y los reproductores multimedia, configura la instalación multimedia, cliente FTP, y jugar a juegos.

(1) Media Player

Reproductor multimedia le permite escuchar la música, ver las fotos, ver películas o archivos grabados, leer libros electrónicos y jugar Native32 Juegos de las fuentes de almacenamiento local (lápiz de memoria USB) o de almacenamiento de red

(2) Lista IPTV Configuración de usuario

- 1) Poner el USB que carga la lista de canales (archivo M3U)
- 2) Pulse el botón azul del mando a distancia
- 3) Pulse repetidamente el botón azul
- 4) y el usuario puede seleccionar el archivo necesario y pulse el botón OK

(3) Configuración PVR

Antes de utilizar la función PVR, configuración lata usuario por propia necesidad y conveniente

(4) GAME

Usted puede disfrutar de juegos predeterminados

Instalación

- La contraseña predeterminada es "0000"

En este capítulo se incluye la instalación por primera vez de la configuración de la antena, Lista satélite, lista de transpondedores.

Configuración de antenas

Antenninställning kan du ange värden såsom mark- eller kabel. Du kan sätta Frekvens, Modulering och bandbredd och börja kanalsökning för marksänd eller kabel.

El servicio de exploración

Tjänsten Scan kan du skanna marksänd eller kabel-systemet

Canal mgt y sistema

Editar canales

Lista de canales Editar permite editar (bloqueo, mover, borrar, borrar todo, ordenar, renombrar y encontrar) canales en todas las listas de canales.

Favoritos Edit

Lista de Favoritos Editar le permite editar (añadir, mover, borrar) canales en las listas de favoritos.

Actualización de software a través de USB

Actualización de software le ayuda a actualizar la última versión del software a través de USB.

Personaliza

Personalizar le permiten seleccionar el principal, subtítulos y idiomas de audio desde la opción de idioma determinado y ajustar Transparencia OSD, Hard Audiencia, y limitar info tiempo pancarta etc.

AV Ajuste

AV Ajuste le permite ajustar la salida del audio o vídeo.

Huso horario

Zona horaria le permite programar su tiempo actual de acuerdo con su ubicación.

Lista de temporizador

Resumen de temporizador le permite reservar nuevos programas que quiere ver y modificar / eliminar programas reservados. También puede establecer el tiempo que desea activar / desactivar el producto.

Parental Lock

El bloqueo paterno le permite configurar bloqueo del sistema, la calificación de los padres y Cambiar código PIN.

- La contraseña predeterminada es "0000"

Versión

Esta opción le ayuda a saber el hardware, el software y el firmware de la versión actual y construir.

Factory Reset

Funciones de restauración de fábrica sólo cuando quieren devolver el producto a la condición de fábrica. Se borrarán todos los ajustes y canales.

- La contraseña predeterminada es "0000"

Red & CAS

Configuración de red le permite configurar la red, WiFi o cable Ethernet, 3G red, DHCP, ajuste manual, VPN Configuración y control remoto, etc.